


Standard XL

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo de vinilo homogéneo de alta resistencia con diseño marmoleado
- > Gama de tonos versátiles
- > Rollos y baldosas en múltiples espesores
- > Alta resistencia a la abrasión
- > Zonas de tráfico intenso

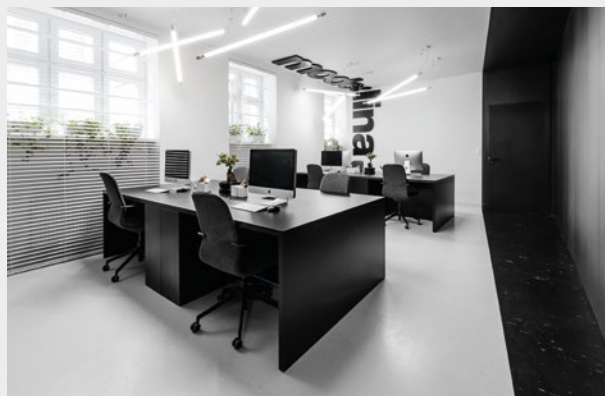

Características del Producto

Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1.5mm, 2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	1.5mm: 2360g/m ² 2.0mm: 3200g/m ²

Formatos de Rollo y Loseta

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	1.5mm: 2m x 27.5m ■	3	-	55m ²
	2.0mm: 2m x 20m	8	-	40m ²
Loseta	2.0mm: 300mm x 300mm ■	4	50	4.5m ²
	2.0mm: 608mm x 608mm +	4	14	5.17m ²

Características de Desempeño

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41 (1.5mm) 23, 34, 43 (2.0mm)
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF ≥0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo M
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC 102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Clase 1 FSR ≤300, SDC ≤500 (2.0mm) >8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ASTM F137 ISO 24344 (EN 435)	Cumple (Método A) Pass 20mm ø

Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 472
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado

Rendimiento Acústico	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	4dB

Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Excelente Excelente
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.



Polyflor Ltd. Oficina Central


PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Standard XL




GAMA DE COLORES



Black Panther 8640 w/r 8640
NCS S 8502-R LRV 6




Slate Grey 9200 w/r 9200
NCS S 4000-N LRV 32
■ ■ +



Mushroom 9110 w/r 9110
NCS S 3010-Y30R LRV 40
■ +




Graphite 9120 w/r 9120
NCS S 4502-G LRV 28
■ ■ +




Black Cherry 8580 w/r 8580
NCS S 5030-R LRV 9



Atlantic Blue 9170 w/r 9170
NCS S 4020-R90B LRV 23



Polar Grey 9340 w/r 9340
NCS S 2002-Y50R LRV 54
■ ■ +



Desert Sand 9180 w/r 9180
NCS S 3020-Y10R LRV 37

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

■ Rollo: 1.5mm - 2m x 27.5m

■ Loseta: 2.0mm - 300mm x 300mm

+ Loseta: 2.0mm - 608mm x 608mm

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.